





ART. 18-2-3500V VERNICIATO / PAINTED 18-2-4000V VERNICIATO / PAINTED

H. MIN. mm. 1740 - H. MAX mm. 2310

Kg. 488

A base	← 3500 mm PRONTA CONSEGNA / READY ON STOCK →
B base	← 4000 mm PRONTA CONSEGNA / READY ON STOCK →
C base	← CON MISURE A RICHIESTA DEL CLIENTE CONSEGNA A 45 GIORNI / WITH MEASURES ON CLIENT'S REQUEST DELIVERY IN 45 DAYS →



ART. 13-74 13-74-2


H. MIN. mm. 1200 - H. MAX mm. 1700

H. MIN. mm. 1200


← 3500 mm. →	← 1100 mm →
← CON MISURE A RICHIESTA DEL CLIENTE CONSEGNA A 45 GIORNI / WITH MEASURES ON CLIENT'S REQUEST DELIVERY IN 45 DAYS →	


18-2-1V VERNICIATO / PAINTED


H. MIN. mm. 1740 - H. MAX mm. 2070

Kg. 160

ESEMPIO RECINZIONE / EXAMPLE OF FENCE

H. MIN. mm. 1100 - H. MAX mm. 1590

Kg. 250

13-76

H. MIN. mm. 1020


CON MISURE A RICHIESTA DEL CLIENTE CONSEGNA A 45 GIORNI / WITH MEASURES ON CLIENT'S REQUEST DELIVERY IN 45 DAYS



ART.	18-3-3500	18-3-4000
	H. MIN. mm. 1650 - H. MAX mm. 1960	
	Kg. 264	
A base	← 3500 mm <u>PRONTA CONSEGNA</u> / READY ON STOCK	→
B base	← 4000 mm <u>PRONTA CONSEGNA</u> / READY ON STOCK	→
C base	← <u>CON MISURE A RICHIESTA DEL CLIENTE CONSEGNA A 45 GIORNI</u> / WITH MEASURES ON CLIENT'S REQUEST DELIVERY IN 45 DAYS	→

DISPONIBILI ANCHE SOLO ZINCATI A CALDO
AVAILABLE ALSO ONLY HOT-DIP GALVANIZED



18-3-1	18-3-2
H. MIN. mm. 1650 - H. MAX mm. 1760	H. MIN. mm. 1150 - H. MAX mm. 1150
Kg. 92	Kg. 42

DISPONIBILI ANCHE SOLO ZINCATI A CALDO
 AVAILABLE ALSO ONLY HOT-DIP GALVANIZED

CANCELLO COMPOSTO DA UNA GRANDE CIMASA CON RICCI FORGIATI A MANO A FORMA DI BOCCIOLO ZINCATO A CALDO, VERNICIATO
GATE CONSISTING OF A BIG CYMATIUM HOT-DIP GALVANIZED, BLACK PAINTED, NOT PATINATED




ART.	18-6-3500	18-6-4000
	H. MIN. mm. 1730 - H. MAX mm. 2550	
	Kg. 315	
A base	← 3500 mm <u>PRONTA CONSEGNA</u> / READY ON STOCK →	← →
B base	← 4000 mm <u>PRONTA CONSEGNA</u> / READY ON STOCK →	← →
C base	← <u>CON MISURE A RICHIESTA DEL CLIENTE CONSEGNA A 45 GIORNI</u> / WITH MEASURES ON CLIENT'S REQUEST DELIVERY IN 45 DAYS →	


DISPONIBILI ANCHE SOLO ZINCATI A CALDO
AVAILABLE ALSO ONLY HOT-DIP GALVANIZED

**18-6-1**

H. MIN. mm. 1730 - H. MAX mm. 1970

Kg. 120**18-6-2**

H. MIN. mm. 1290 - H. MAX mm. 1570

Kg. 170

DISPONIBILI ANCHE SOLO ZINCATI A CALDO
 AVAILABLE ALSO ONLY HOT-DIP GALVANIZED



ART.	18-21
	H. MIN. mm. 1680 - H. MAX mm. 2180
	Kg. 240
A base	3500 mm PRONTA CONSEGNA / READY ON STOCK
B base	4000 mm PRONTA CONSEGNA / READY ON STOCK
C base	CON MISURE A RICHIESTA DEL CLIENTE CONSEGNA A 45 GIORNI / WITH MEASURES ON CLIENT'S REQUEST DELIVERY IN 45 DAYS

DISPONIBILI ANCHE SOLO ZINCATI A CALDO
AVAILABLE ALSO ONLY HOT-DIP GALVANIZED



18-21-1		18-21-2	
H. MIN. mm. 1680 - H. MAX mm. 1680		H. MIN. mm. 1200 - H. MAX mm. 1340	
Kg. 70		Kg. 40	
1100 mm		1500 mm	

DISPONIBILI ANCHE SOLO ZINCATI A CALDO
 AVAILABLE ALSO ONLY HOT-DIP GALVANIZED

CANCELLATA COMPOSTA DA PALETTI IN STILE CLASSICO, ZINCATA A CALDO, VERNICIATA NERA, NON PATINATA
GATE CONSISTING OF CLASSIC-STYLE PICKETS, HOT-DIP GALVANIZED, BLACK PAINTED, NOT PATINATED



ART. 18-15-3500 H. MIN. mm. 1670 - H. MAX mm. 2150 18-15-4000

Kg. 224

A base	←	3500 mm	PRONTA CONSEGNA / READY ON STOCK
B base	←	4000 mm	PRONTA CONSEGNA / READY ON STOCK
C base	←	CON MISURE A RICHIESTA DEL CLIENTE CONSEGNA A 45 GIORNI / WITH MEASURES ON CLIENT'S REQUEST DELIVERY IN 45 DAYS	

DISPONIBILI ANCHE SOLO ZINCATI A CALDO
AVAILABLE ALSO ONLY HOT-DIP GALVANIZED



18-15-1		18-15-2	
H. MIN. mm. 1670 - H. MAX mm. 1880		H. MIN. mm. 1070 - H. MAX mm. 1070	
Kg. 70		Kg. 44	
1100 mm		1500 mm	

DISPONIBILI ANCHE SOLO ZINCATI A CALDO
 AVAILABLE ALSO ONLY HOT-DIP GALVANIZED

CANCELLATA COMPOSTA DA PALETTI IN STILE CLASSICO, ZINCATA A CALDO, VERNICIATA NERA, NON PATINATA
GATE CONSISTING OF CLASSIC-STYLE PICKETS, HOT-DIP GALVANIZED, BLACK PAINTED, NOT PATINATED



ART.	18-16-3500V	18-16-4000V
------	-------------	-------------

H. MIN. mm. 1960 - H. MAX mm. 2410

Kg. 276


A base	←	3500 mm	<u>PRONTA CONSEGNA</u> / READY ON STOCK	→
B base	←	4000 mm	<u>PRONTA CONSEGNA</u> / READY ON STOCK	→
C base	←	<u>CON MISURE A RICHIESTA DEL CLIENTE CONSEGNA A 45 GIORNI</u> / WITH MEASURES ON CLIENT'S REQUEST DELIVERY IN 45 DAYS		

DISPONIBILI ANCHE SOLO ZINCATI A CALDO
AVAILABLE ALSO ONLY HOT-DIP GALVANIZED





DISPONIBILI ANCHE SOLO ZINCATI A CALDO
 AVAILABLE ALSO ONLY HOT-DIP GALVANIZED

CANCELLATA CON DISEGNO SEMPLICE, ARMONIOSO, DI RARA BELLEZZA, FINITA, ZINCATA A CALDO E VERNICIATA COLORE NERO
PARTICULARLY BEAUTIFUL GATE, WITH SIMPLE AND HARMONIOUS DESIGN, ASSEMBLED, HOT DIP GALVANIZED AND BLACK PAINTED.

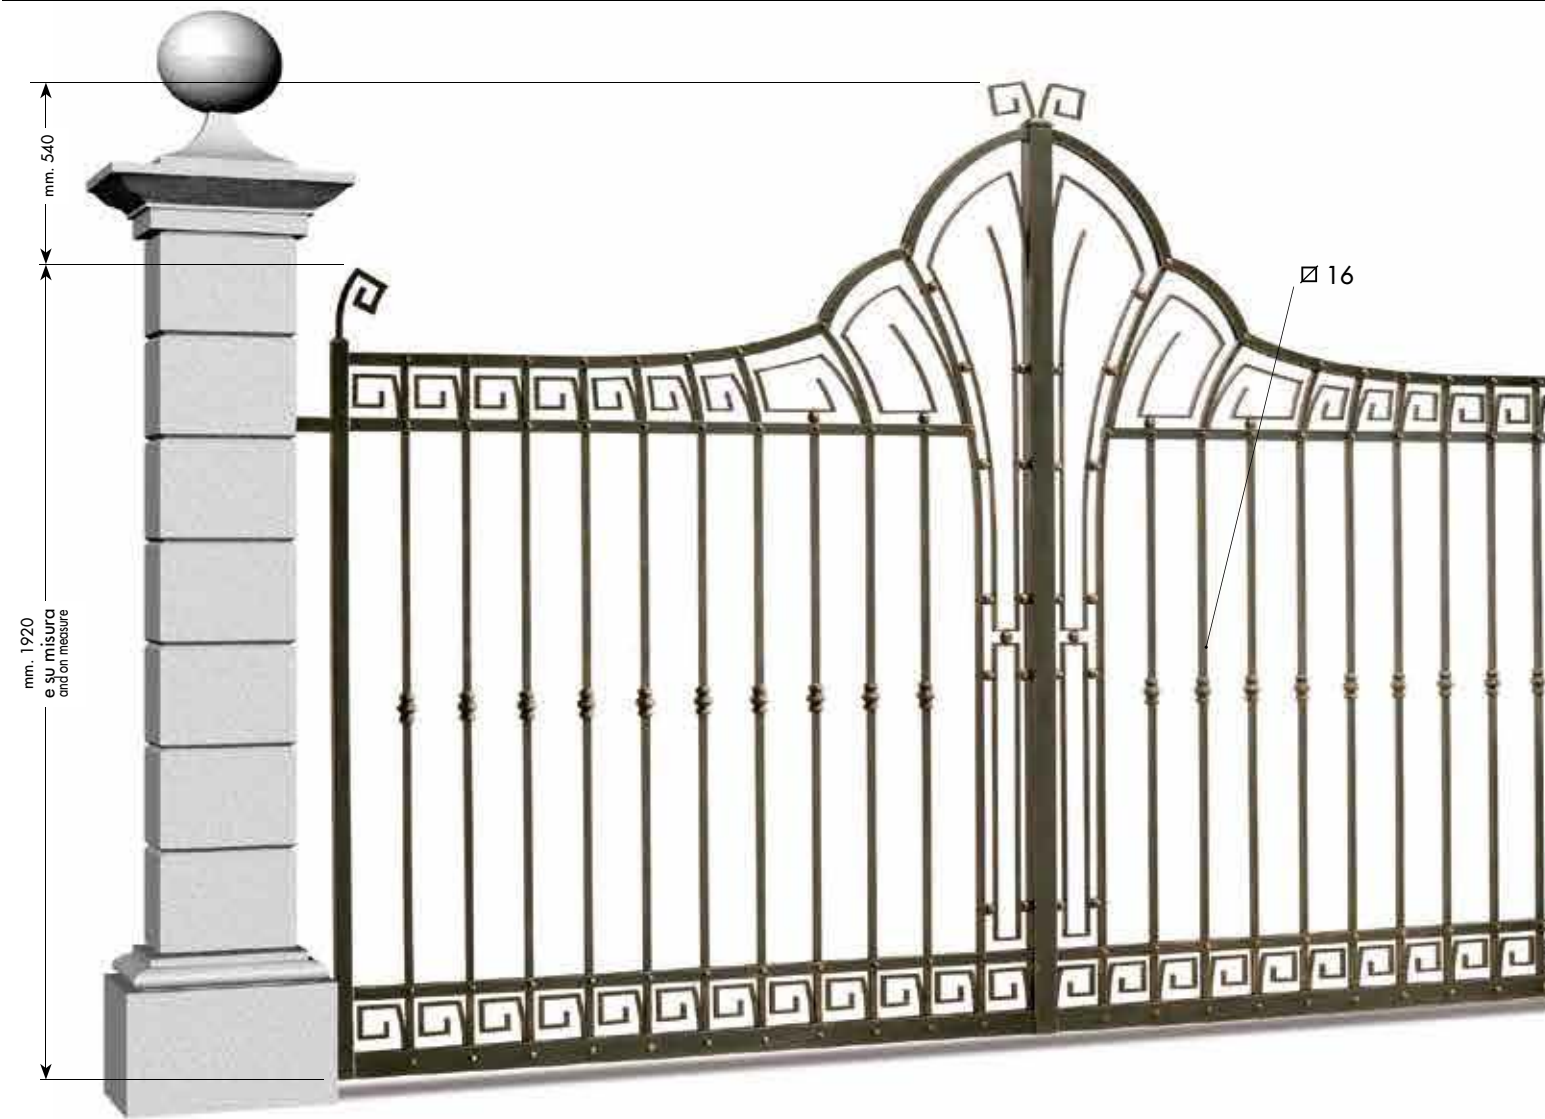

ART. 16-15	
H. MIN. mm. 1920 - H. MAX mm. 2460	
3500 mm	
CON MISURE A RICHIESTA DEL CLIENTE CONSEGNA A 45 GIORNI / WITH MEASURES ON CLIENT'S REQUEST DELIVERY IN 45 DAYS	

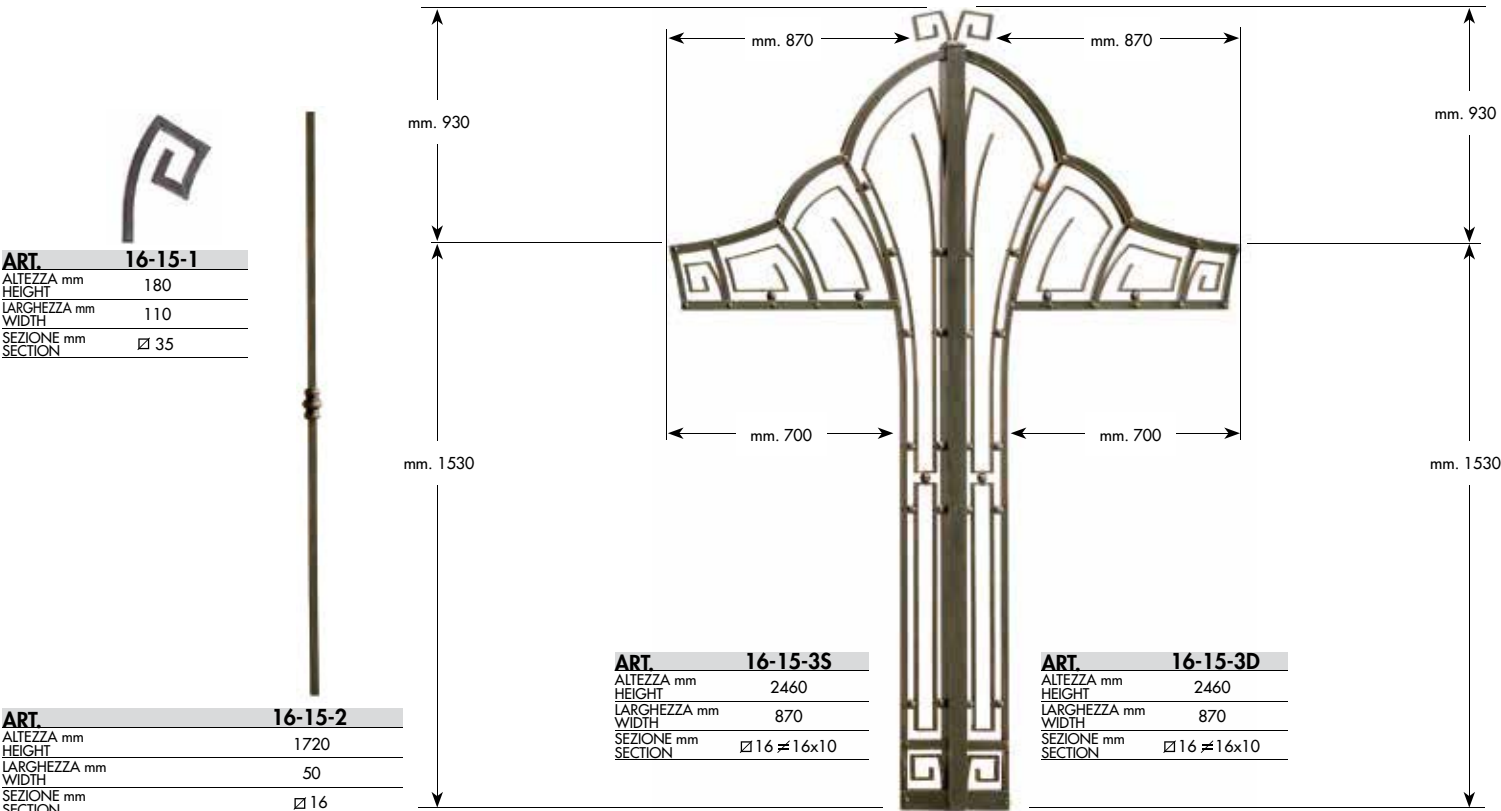

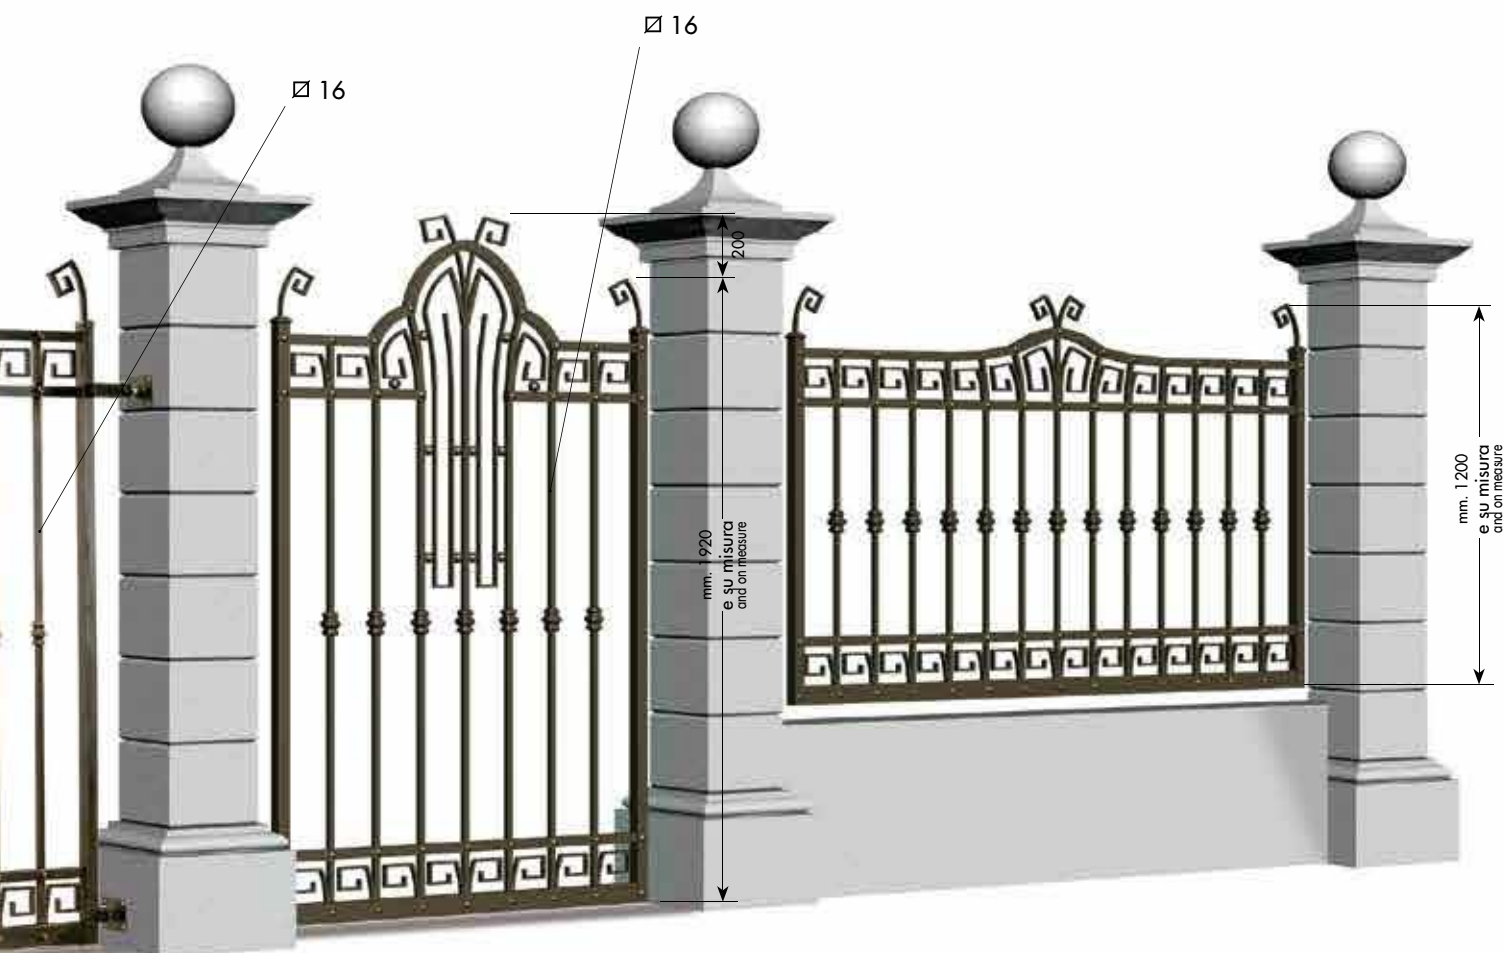

16-16		16-17	
H. MIN. mm. 1920	H. mm. 1200	CON MISURE A RICHIESTA / WITH MEASURES ON REQUEST	
H. MAX mm. 200	1700 mm		
1100 mm			



ART.	16-15-2
ALTEZZA mm	1500
HEIGHT	
LARGHEZZA mm	50
WIDTH	
SEZIONE mm	Ø 16
SECTION	



ART.	16-16-1
ALTEZZA mm	1040
HEIGHT	
LARGHEZZA mm	430
WIDTH	
SEZIONE mm	Ø 16 e 16x10
SECTION	



ART.	16-17-1
ALTEZZA mm	1100
HEIGHT	
LARGHEZZA mm	50
WIDTH	
SEZIONE mm	Ø 14
SECTION	



ART.	16-17-2
ALTEZZA mm	150
HEIGHT	
LARGHEZZA mm	70
WIDTH	
SEZIONE mm	Ø 35
SECTION	



ART.	16-17-3
ALTEZZA mm	245
HEIGHT	
LARGHEZZA mm	360
WIDTH	
SEZIONE mm	Ø 16 e 16x10
SECTION	

mod.
VENEZIA
VENICE




ART.	16-25	16-25-1
	H. MIN. mm. 1500 - H. MAX mm. 2030 - B. 3500	H. MIN. mm. 1500 - H. MAX mm. 2030 - B. 4000
A base	3500 mm PRONTA CONSEGNA / READY ON STOCK	
B base	4000 mm PRONTA CONSEGNA / READY ON STOCK	
C base	CON MISURE A RICHIESTA DEL CLIENTE CONSEGNA A 45 GIORNI / WITH MEASURES ON CLIENT'S REQUEST DELIVERY IN 45 DAYS	

mod.
VENEZIA
VENICE



ART.	16-26	16-26-1
	H. MIN. mm. 1500 - H. MAX mm. 2030 - B. 3500	H. MIN. mm. 1500 - H. MAX mm. 2030 - B. 4000
A base	3500 mm PRONTA CONSEGNA / READY ON STOCK	
B base	4000 mm PRONTA CONSEGNA / READY ON STOCK	
C base	CON MISURE A RICHIESTA DEL CLIENTE CONSEGNA A 45 GIORNI / WITH MEASURES ON CLIENT'S REQUEST DELIVERY IN 45 DAYS	


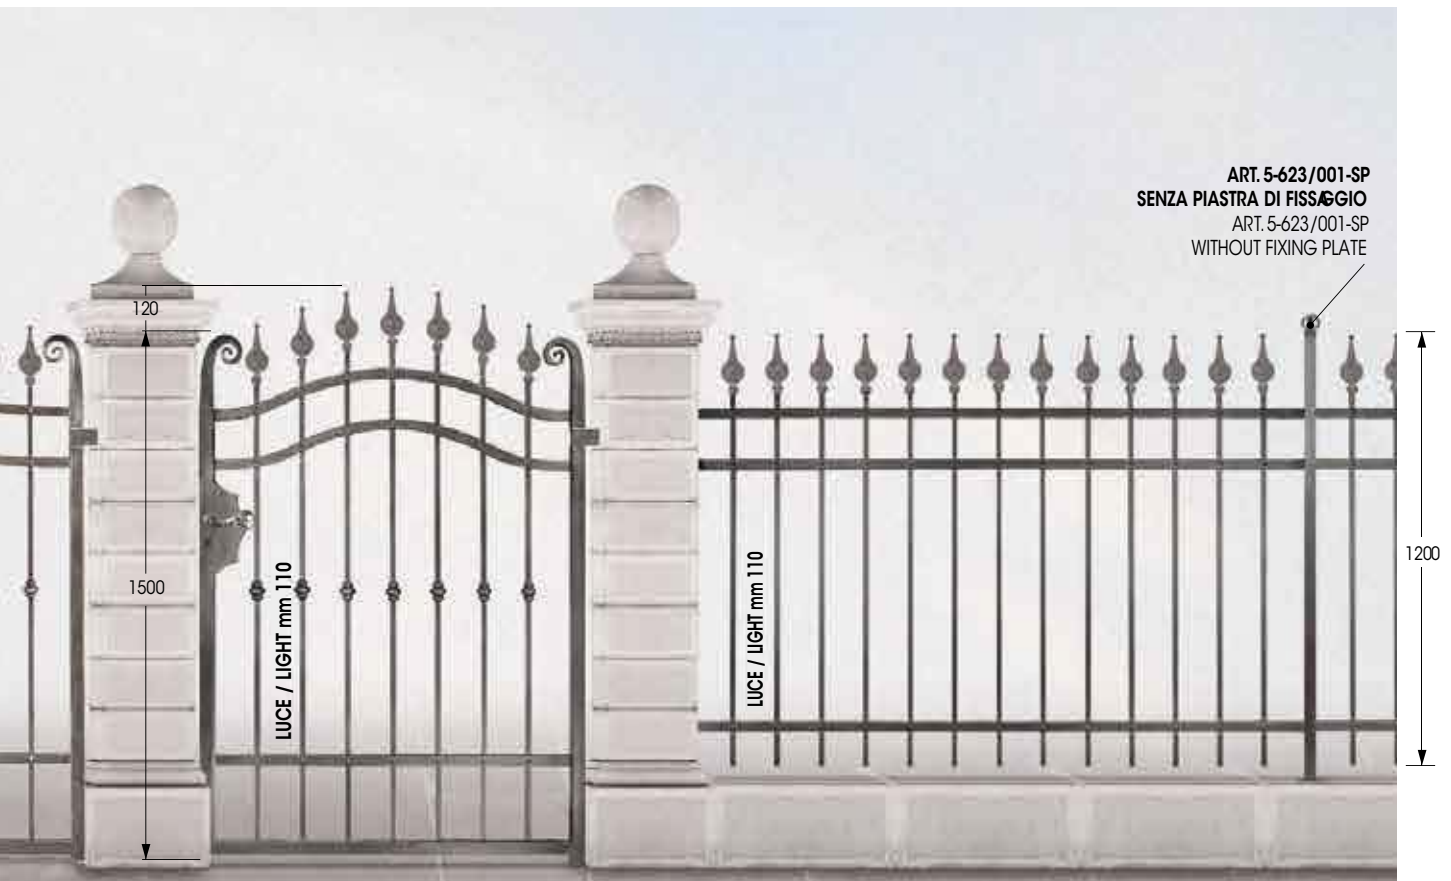


16-25-2

H. MIN. mm. 1500 - H. MAX mm. 1620

16-25-3

H. mm. 1200

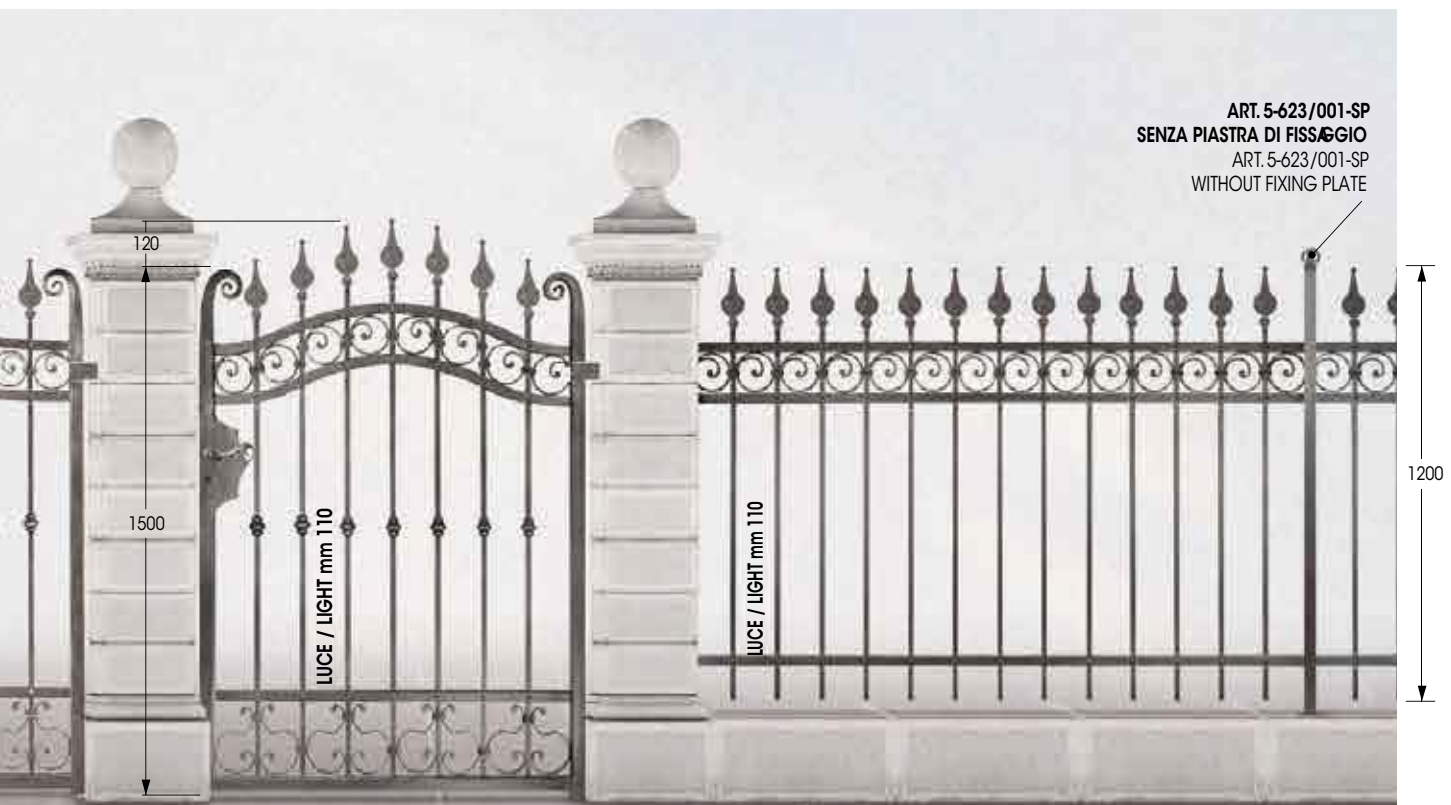


16-26-2

H. MIN. mm. 1500 - H. MAX mm. 1620

16-26-3

H. mm. 1200



mod.
**VENEZIA
VENICE**



ART.	16-27	16-27-1
	H. MIN. mm. 1500 - H. MAX mm. 2030 - B. 3500	H. MIN. mm. 1500 - H. MAX mm. 2030 - B. 4000
A base	3500 mm PRONTA CONSEGNA / READY ON STOCK	
B base	4000 mm PRONTA CONSEGNA / READY ON STOCK	
C base	CON MISURE A RICHIESTA DEL CLIENTE CONSEGNA A 45 GIORNI / WITH MEASURES ON CLIENT'S REQUEST DELIVERY IN 45 DAYS	

mod.
**FIRENZE
FLORENCE**



ART.	16-28	16-28-1
	H. MIN. mm. 2100 - H. MAX mm. 2700 - B. 3500	H. MIN. mm. 2100 - H. MAX mm. 2700 - B. 4000
A base	3500 mm PRONTA CONSEGNA / READY ON STOCK	
B base	4000 mm PRONTA CONSEGNA / READY ON STOCK	
C base	CON MISURE A RICHIESTA DEL CLIENTE CONSEGNA A 45 GIORNI / WITH MEASURES ON CLIENT'S REQUEST DELIVERY IN 45 DAYS	



16-27-2

16-27-3

H. MIN. mm. 1500 - H. MAX mm. 1620

H. mm. 1200

1100 mm

1700 mm



16-28-2

16-28-3

H. MIN. mm. 2100 - H. MAX mm. 2400

H. mm. 1500

1100 mm

1700 mm

mod.
**FIRENZE
FLORENCE**





ART.	16-29	16-29-1
	H. MIN. mm. 2100 - H. MAX mm. 2700 - B. 3500	H. MIN. mm. 2100 - H. MAX mm. 2700 - B. 4000
A base	3500 mm PRONTA CONSEGNA / READY ON STOCK	
B base	4000 mm PRONTA CONSEGNA / READY ON STOCK	
C base	CON MISURE A RICHIESTA DEL CLIENTE CONSEGNA A 45 GIORNI / WITH MEASURES ON CLIENT'S REQUEST DELIVERY IN 45 DAYS	

mod.
**FIRENZE
FLORENCE**



ART.	16-30	16-30-1
	H. MIN. mm. 2100 - H. MAX mm. 2700 - B. 3500	H. MIN. mm. 2100 - H. MAX mm. 2700 - B. 4000
A base	3500 mm PRONTA CONSEGNA / READY ON STOCK	
B base	4000 mm PRONTA CONSEGNA / READY ON STOCK	
C base	CON MISURE A RICHIESTA DEL CLIENTE CONSEGNA A 45 GIORNI / WITH MEASURES ON CLIENT'S REQUEST DELIVERY IN 45 DAYS	

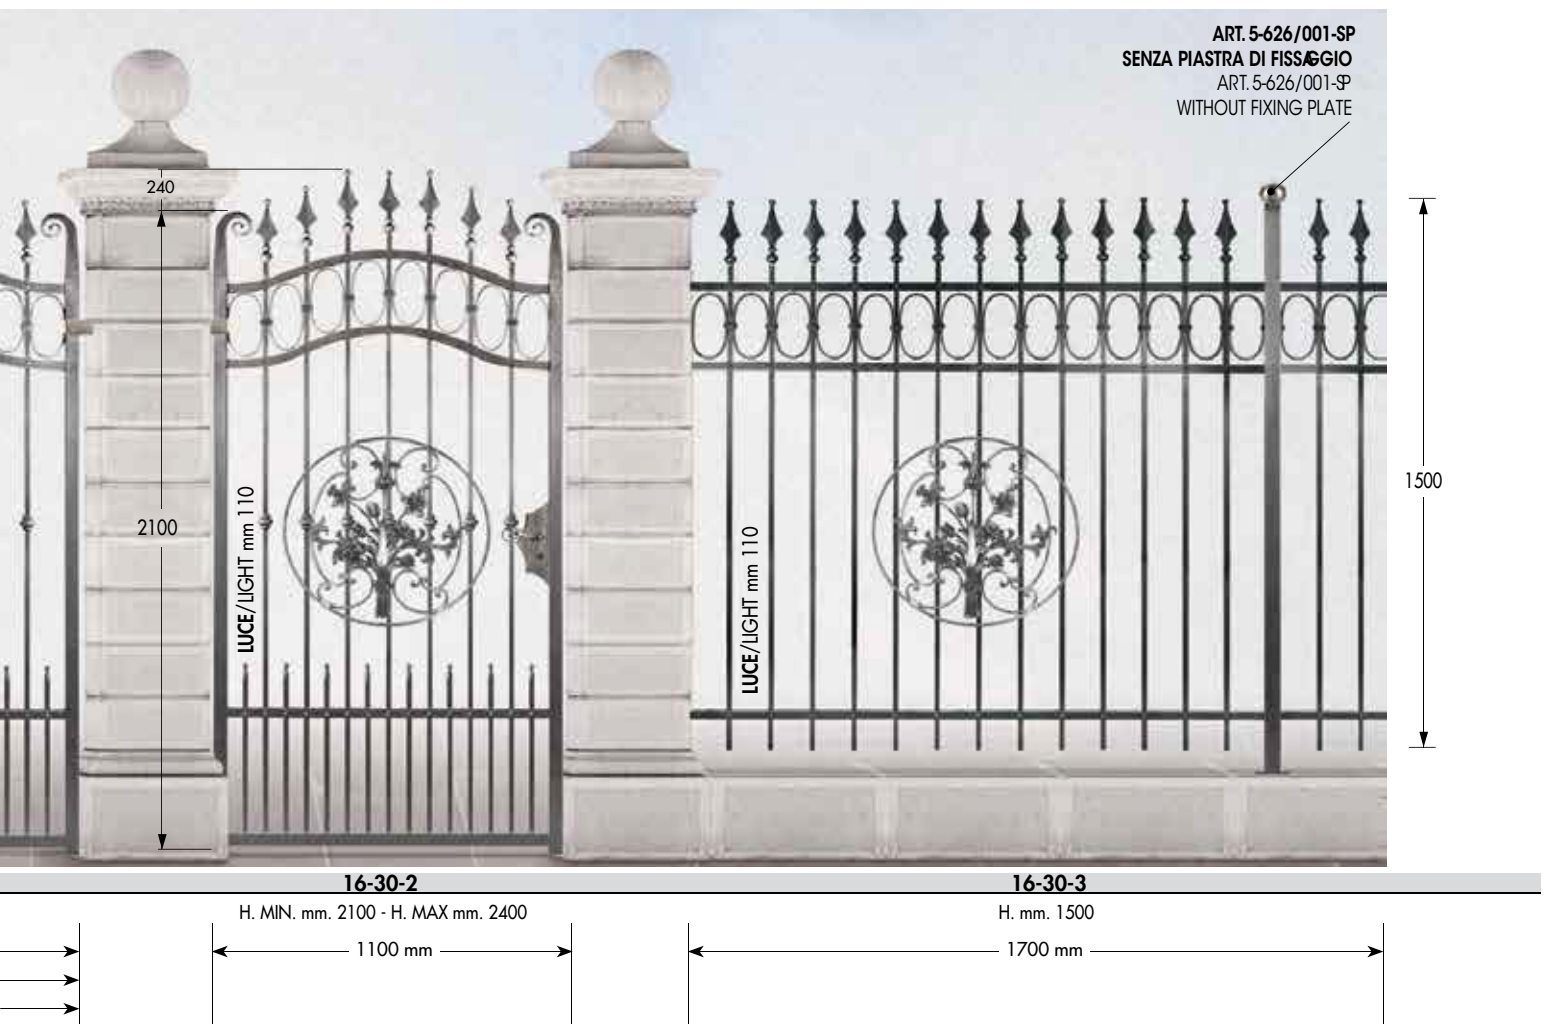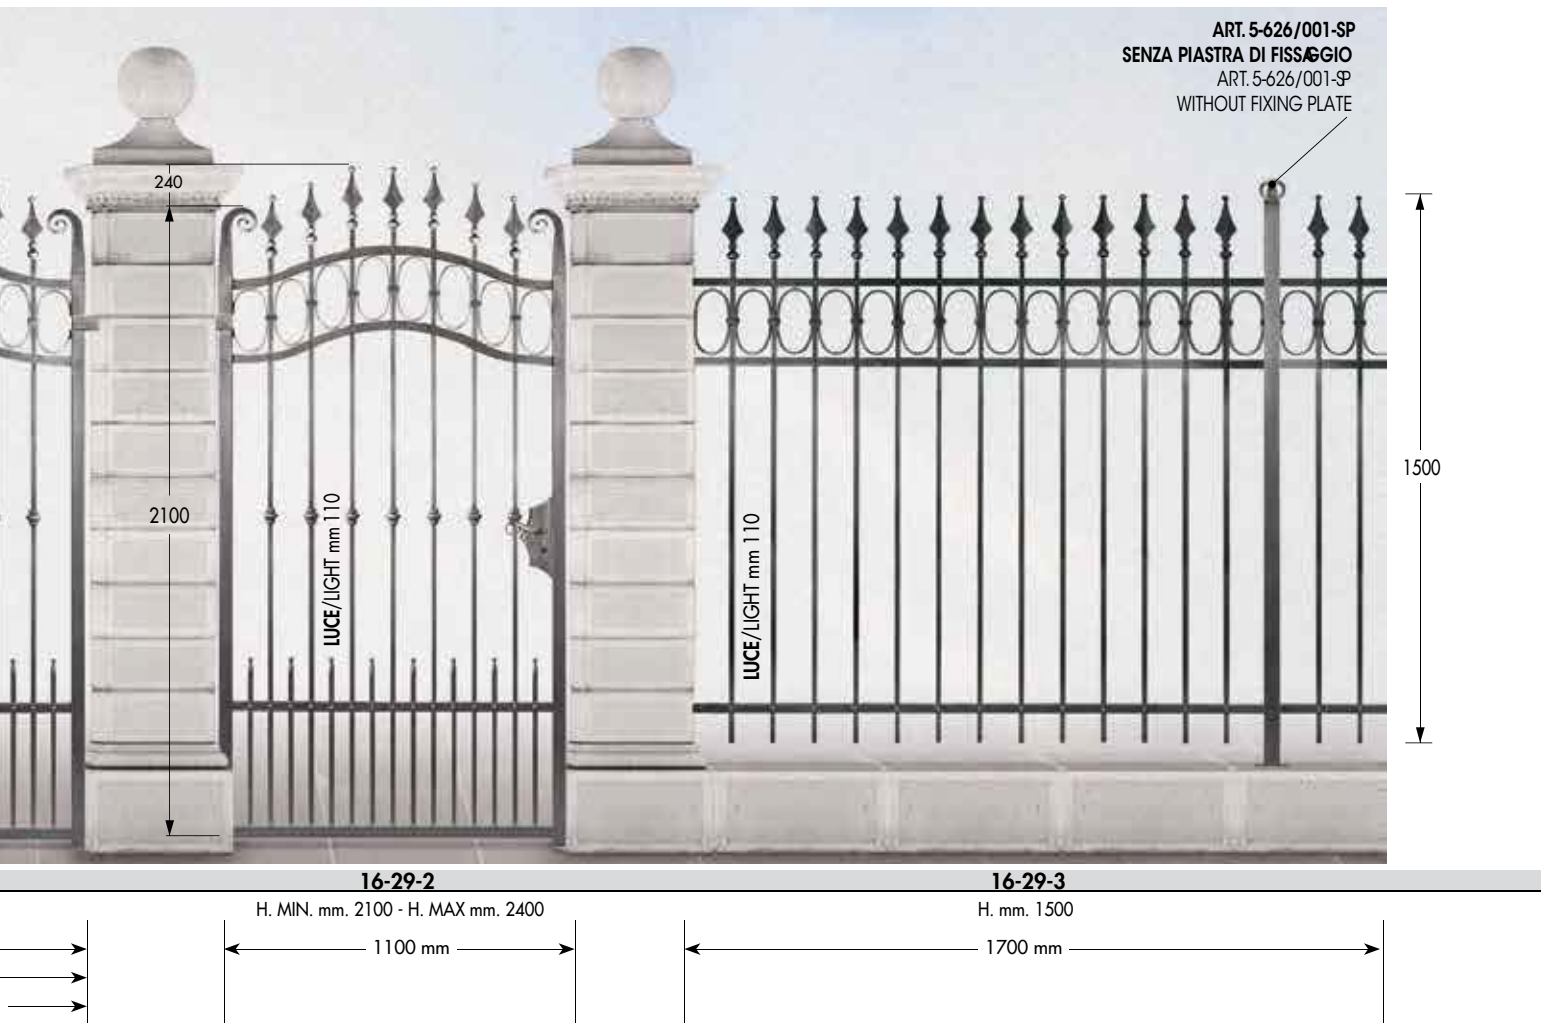

CANCELLI SCORREVOLI PER MODELLO VENEZIA
SLIDING GATES FOR "VENICE" MODEL






ART.	16-31
ALTEZZA mm HEIGHT	1500 e su misura / and on measure
LARGHEZZA mm WIDTH	4500 e su misura / and on measure

CANCELLI SCORREVOLI PER MODELLO FIRENZE
SLIDING GATES FOR "FLORENCE" MODEL





ART.	16-31-1
ALTEZZA mm HEIGHT	2000 e su misura / and on measure
LARGHEZZA mm WIDTH	4500 e su misura / and on measure

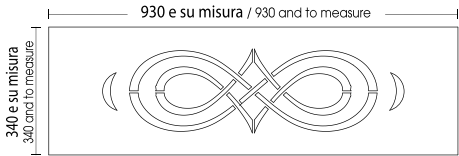

ART.	13-206	13-207	7-177
MISURE mm MEASURES	H. 340 x B. 1840	H. 340 x B. 930	H. 660 x B. 490
SPESSORE mm THICK	LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.	LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.	

CANCELLATA 3
GATE 3

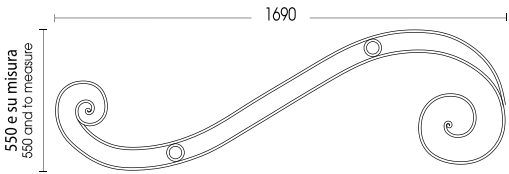


ART.	13-220	13-222
MISURE mm MEASURES	H. 550 x B. 1690	H. 250 x B. 530
SPESSORE mm THICK	30x15	30x10


ANCORAGGIO IN LINEA AD UN CAPOSALDO IN FERRO
LINEAR ANCHORAGE TO AN IRON NEWEL POST




ANCORAGGIO AD ANGOLO AD UN CAPOSALDO IN FERRO
ANGLE ANCHORAGE TO AN IRON NEWEL POST

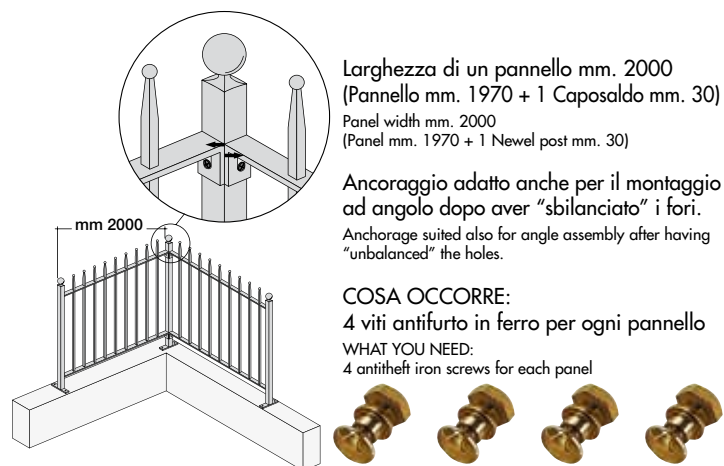

ANCORAGGIO AD UN MURO O AD UN PILASTRO
ANCHORAGE TO A WALL OR TO A PILLAR

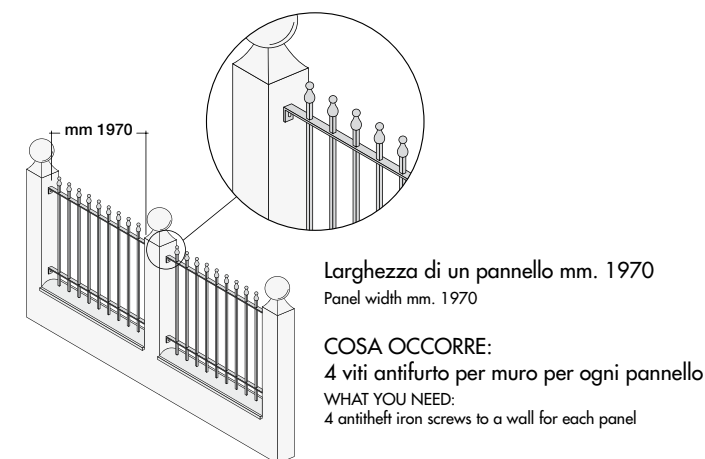

ANCORAGGIO REGOLABILE NELLA LUNGHEZZA AD UN CAPOSALDO IN FERRO
LENGHT ADJUSTABLE ANCHORAGE AN IRON NEWEL POST


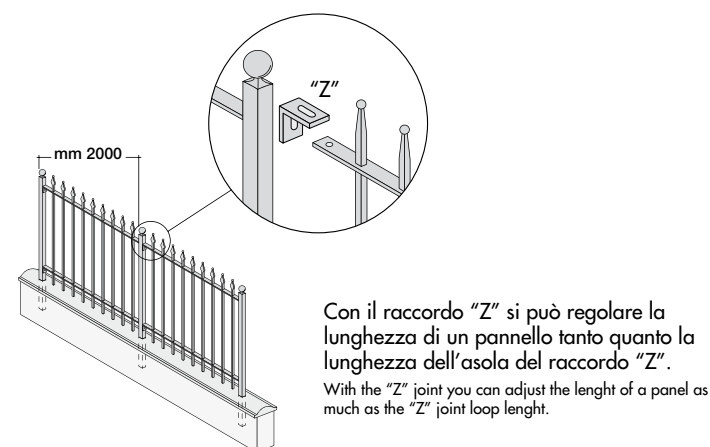


PANNELLI ECONOMICI PER RINGHIERE ZINCATI A CALDO
ECONOMICAL HOT DIP GALVANIZED PANELS FOR RAILINGS

CAPISALDI IN FERRO/IRON NEWEL POSTS

con 2 fori
with 2 holes


LARGHEZZA DI UN PANNELLO/PANEL LENGHT mm 1970 + mm. 30 (caposaldo)(newel post) = 2000 mm.

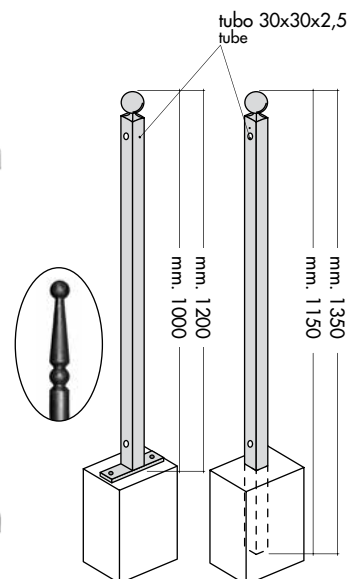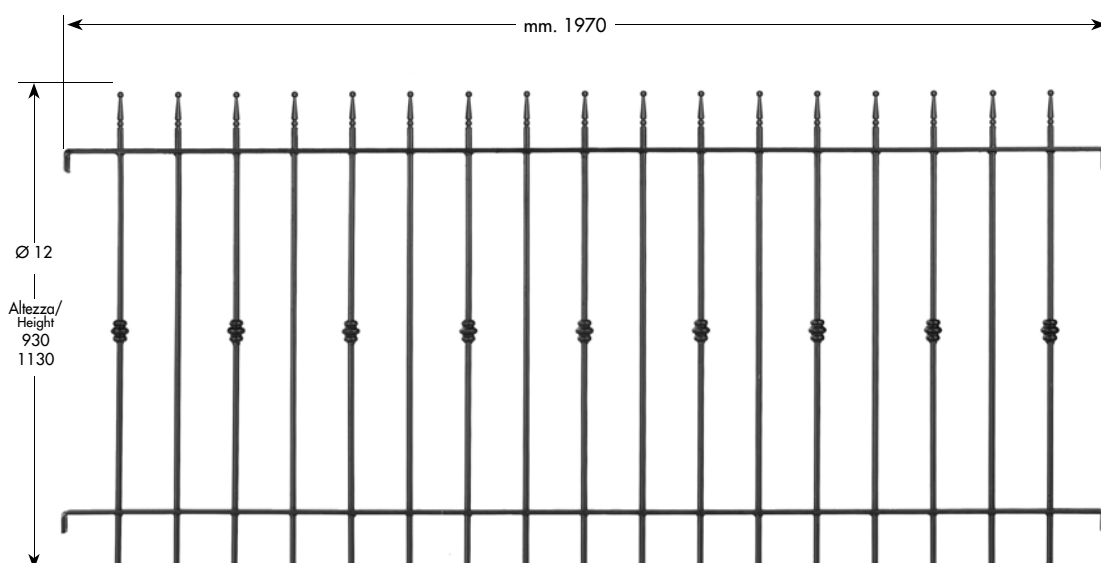

ART.	16-32
ALTEZZA mm HEIGHT	930
SEZIONE mm SECTION	Ø 12
ART.	16-32-1
ALTEZZA mm HEIGHT	1130
SEZIONE mm SECTION	Ø 12

ART.	16-33	16-34
ALTEZZA mm HEIGHT	1000	1150
SEZIONE mm SECTION	Ø 12	Ø 12
ART.	16-33-1	16-34-1
ALTEZZA mm HEIGHT	1200	1350
SEZIONE mm SECTION	Ø 12	Ø 12


LARGHEZZA DI UN PANNELLO/PANEL LENGHT mm 1970 + mm. 30 (caposaldo)(newel post) = 2000 mm.

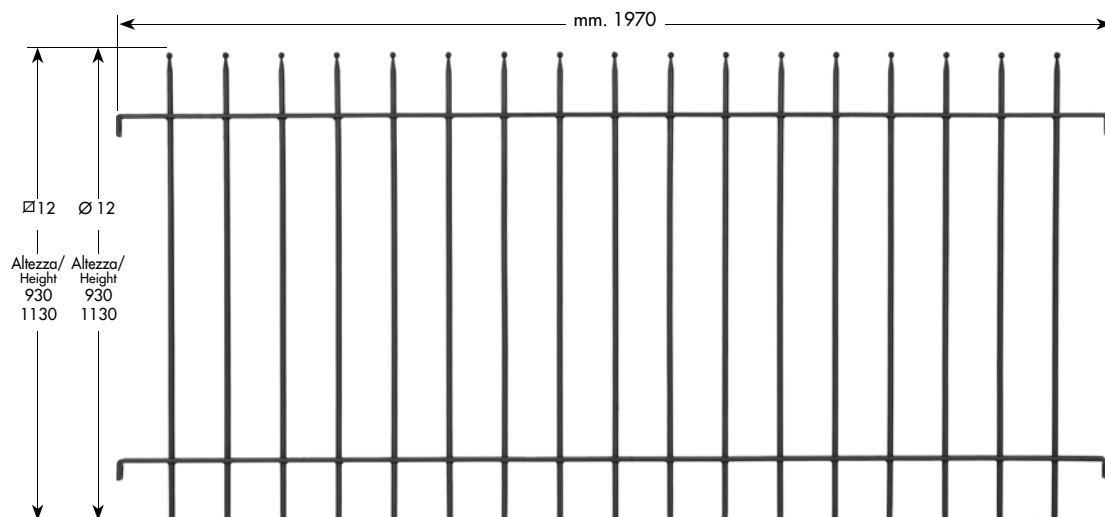

ART.	16-35	SEZIONE mm	Ø 12
ALTEZZA mm	930	SECTION	
ART.	16-35-1	SEZIONE mm	Ø 12
ALTEZZA mm	1130	SECTION	

ART.	16-36	SEZIONE mm	Ø 12
ALTEZZA mm	930	SECTION	
ART.	16-36-1	SEZIONE mm	Ø 12
ALTEZZA mm	1130	SECTION	


LARGHEZZA DI UN PANNELLO/PANEL LENGHT mm 1970 + mm. 30 (caposaldo)(newel post) = 2000 mm.

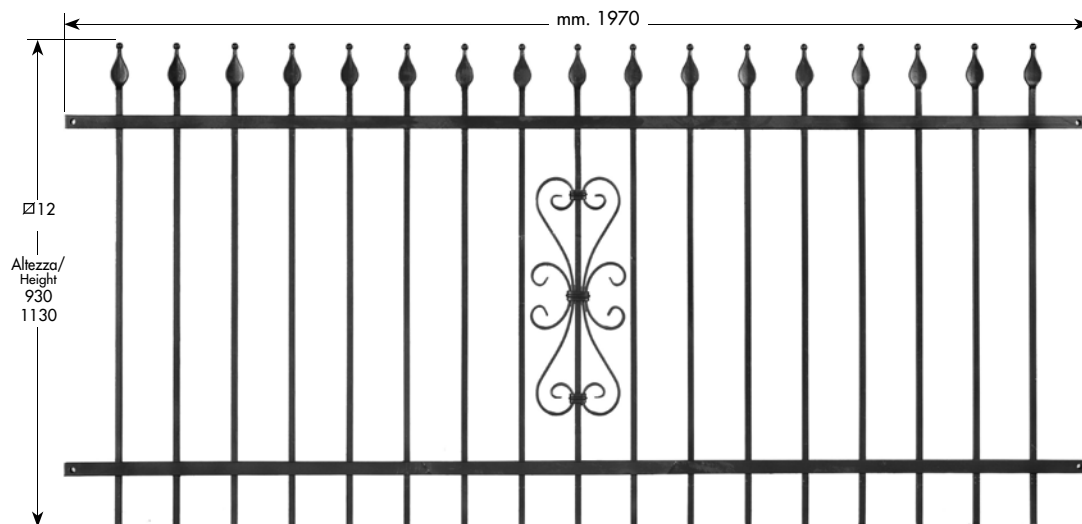

ART.	16-38	SEZIONE mm	Ø 12
ALTEZZA mm	930	SECTION	
ART.	16-38-1	SEZIONE mm	Ø 12
ALTEZZA mm	1130	SECTION	

ART.	16-38	SEZIONE mm	Ø 12
ALTEZZA mm	930	SECTION	
ART.	16-38-1	SEZIONE mm	Ø 12
ALTEZZA mm	1130	SECTION	

LARGHEZZA DI UN PANNELLO/PANEL LENGHT mm 1970 + mm. 30 (caposaldo)(newel post) = 2000 mm.

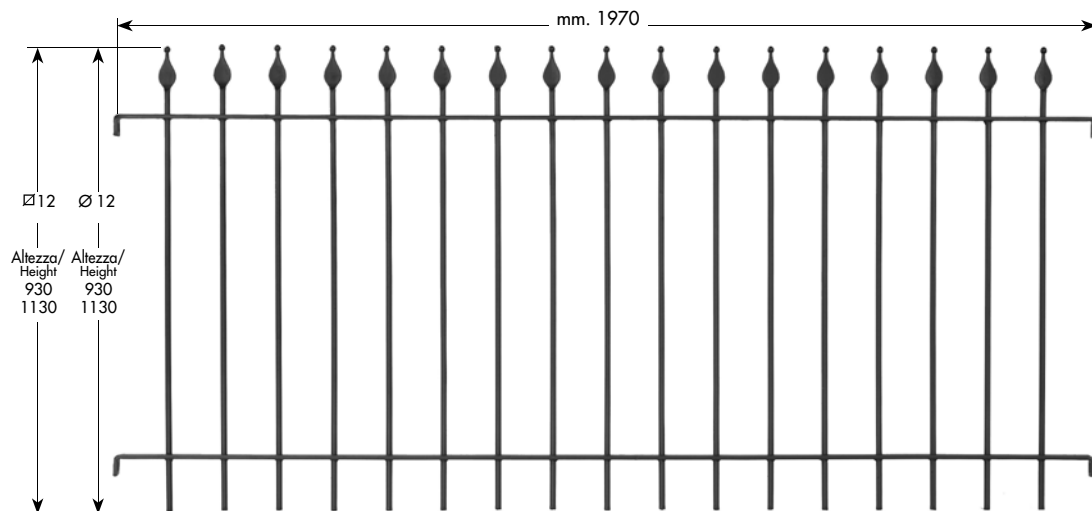


ART.	16-39	SEZIONE mm	Ø 12
ALTEZZA mm	930	SECTION	
ART.	16-39-1	SEZIONE mm	Ø 12
ALTEZZA mm	1130	SECTION	

ART.	16-40	SEZIONE mm	Ø 12
ALTEZZA mm	930	SECTION	
ART.	16-40-1	SEZIONE mm	Ø 12
ALTEZZA mm	1130	SECTION	

CAPISALDI IN FERRO/IRON NEWEL POSTS


con 2 fori
with 2 holes

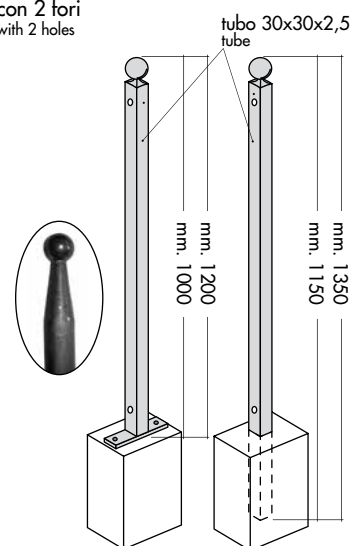

ART.	16-33	16-34
ALTEZZA mm	1000	1150
ART.	16-33-1	16-34-1
ALTEZZA mm	1200	1350

CAPISALDI IN FERRO/IRON NEWEL POSTS


con attacco L. mm. 50 in $\approx$ 25x12
with joint L. mm. 50 in $\approx$ 25x12

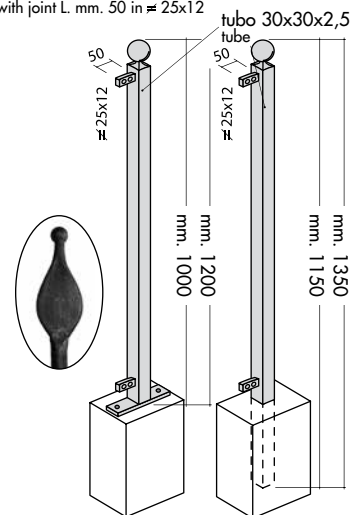


ART.	16-41	16-42
ALTEZZA mm	1000	1150
ART.	16-41-1	16-42-1
ALTEZZA mm	1200	1350

CAPISALDI IN FERRO/IRON NEWEL POSTS


con 2 fori
with 2 holes

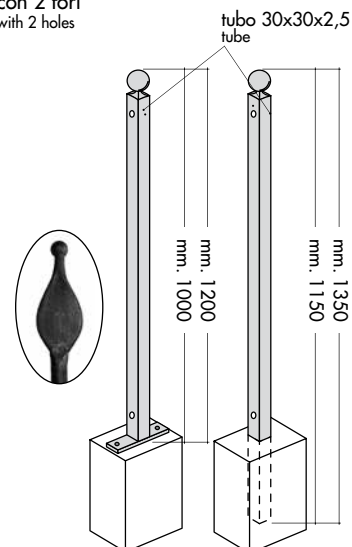


ART.	16-33	16-34
ALTEZZA mm	1000	1150
ART.	16-33-1	16-34-1
ALTEZZA mm	1200	1350

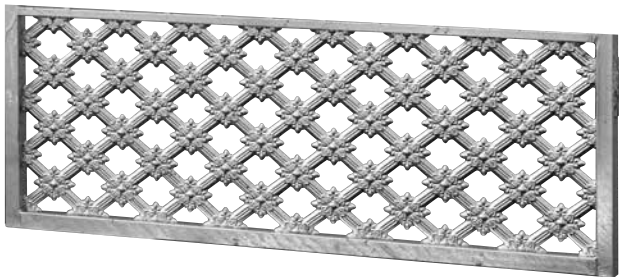


ART.	16-170-1
MISURE mm MEASURES	B. 1360 - H. 425
SPESSORE mm THICK	1,5

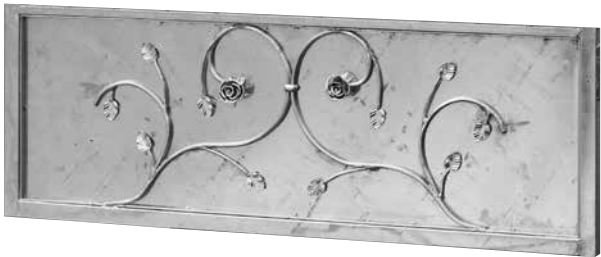


ART.	16-171-1
MISURE mm MEASURES	B. 1360 - H. 425
SPESSORE mm THICK	1,5

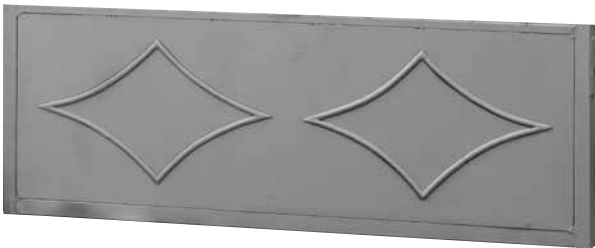


ART.	16-172-1
MISURE mm MEASURES	B. 1360 - H. 425
SPESSORE mm THICK	1,5

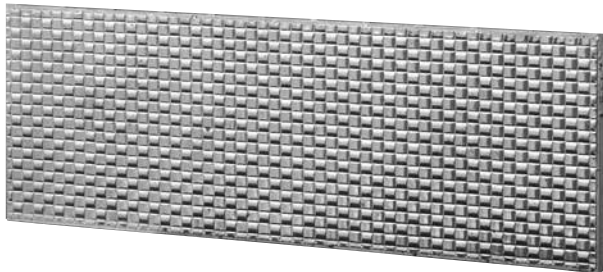

ART.	16-173-1
MISURE mm MEASURES	B. 1360 - H. 425
SPESSORE mm THICK	1,5

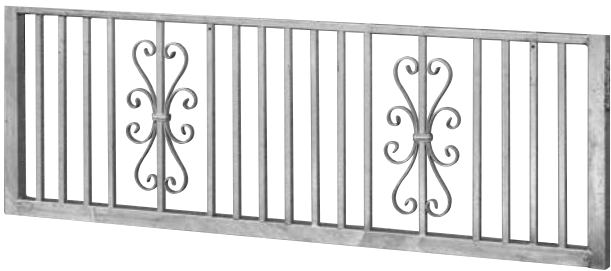

ART.	16-174-1
MISURE mm MEASURES	B. 1360 - H. 440
SPESSORE mm THICK	16 + 16x8

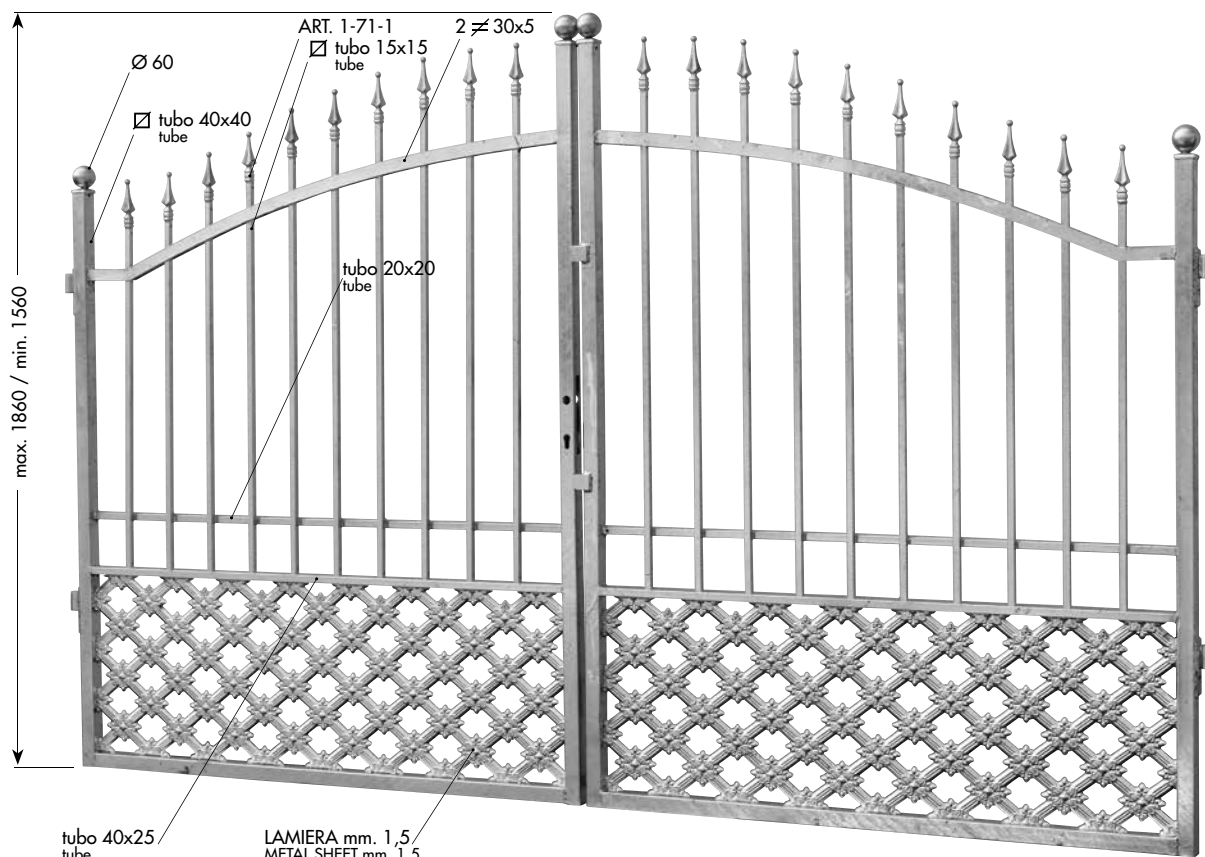

ART.

16-170

H. MIN. mm. 1360 - H. MAX mm. 1560

A base


B base

C base

3000 mm **PRONTA CONSEGNA** / READY ON STOCK

3500 mm **PRONTA CONSEGNA** / READY ON STOCK

4000 mm **PRONTA CONSEGNA** / READY ON STOCK

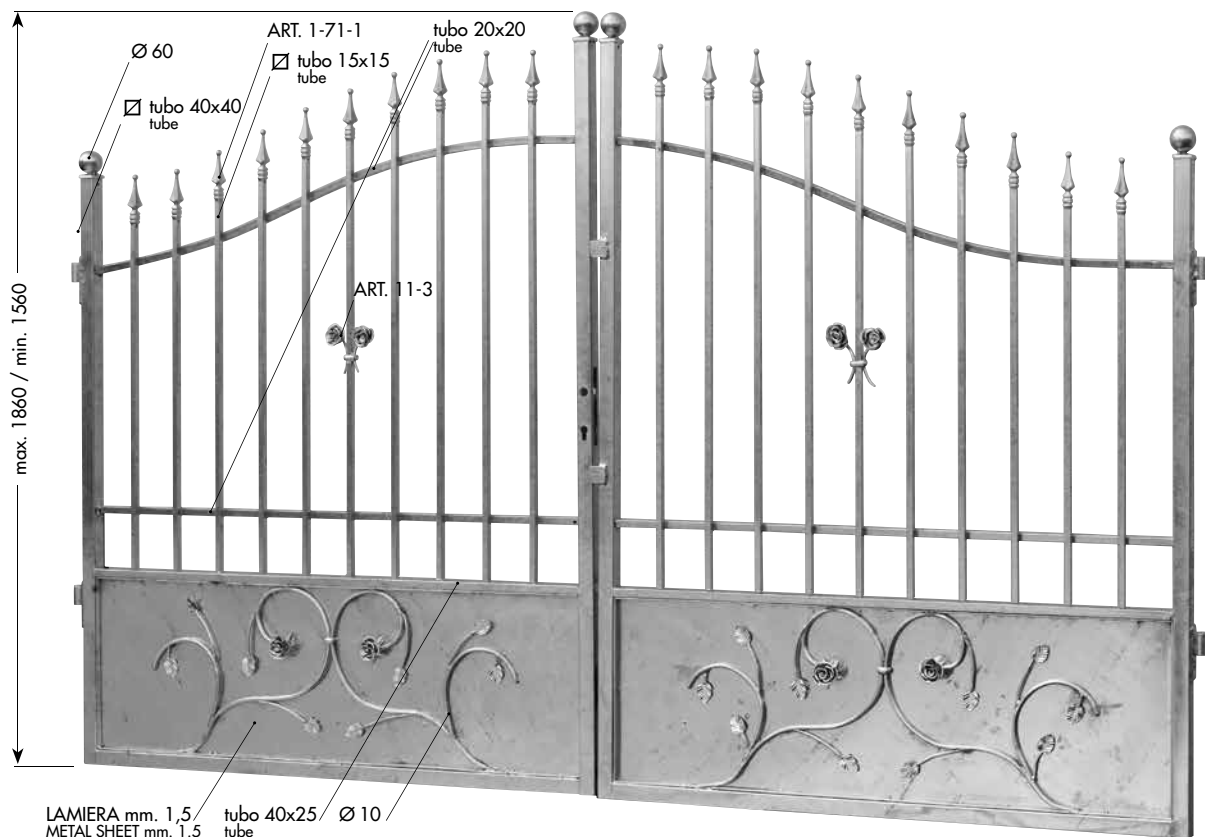

ART.

16-171

H. MIN. mm. 1560 - H. MAX mm. 1860

A base

B base

C base

3000 mm **PRONTA CONSEGNA** / READY ON STOCK


3500 mm **PRONTA CONSEGNA** / READY ON STOCK

4000 mm **PRONTA CONSEGNA** / READY ON STOCK

CANCELLO PEDONALE E RINGHIERA ZINCATE A CALDO, NON VERNICIATE, MODELLO "PO"
PEDESTRIAN GATE AND RAILING, HOT-DIP GALVANIZED, NOT PAINTED MOD. "PO"




RINGHIERA ZINCATA A CALDO, NON VERNICIATO, MODELLO "PO"
RAILING, HOT-DIP GALVANIZED, NOT PAINTED, MOD. "PO"

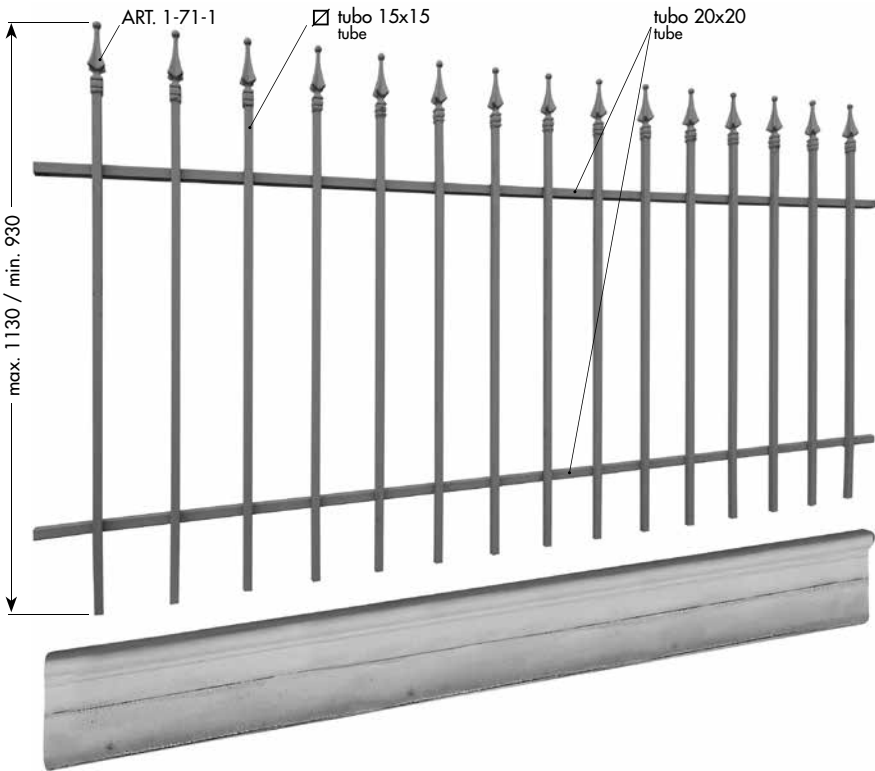


ART. 16-170 SX 16-170 DX		16-170-2
H. MIN. mm. 1560 - H. MAX mm. 1660		H. MIN. mm. 930 - H. MAX mm. 1130
SX L.	970 mm	1970 mm
DX R.		


CANCELLO PEDONALE ZINCATO A CALDO, NON VERNICIATO, MODELLO "ADIGE"
PEDESTRIAN GATE AND RAILING, HOT-DIP GALVANIZED, NOT PAINTED MOD. "ADIGE"

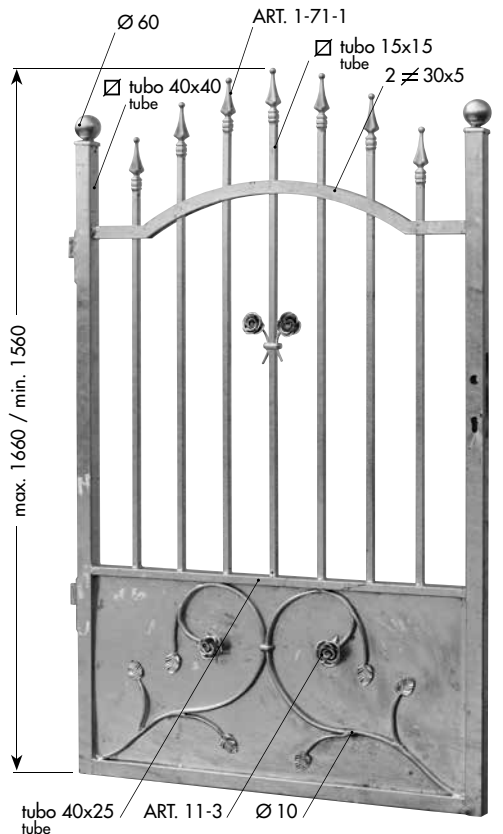


RINGHIERA ZINCATA A CALDO, NON VERNICIATO, MODELLO "PO"
RAILING, HOT-DIP GALVANIZED, NOT PAINTED, MOD. "PO"

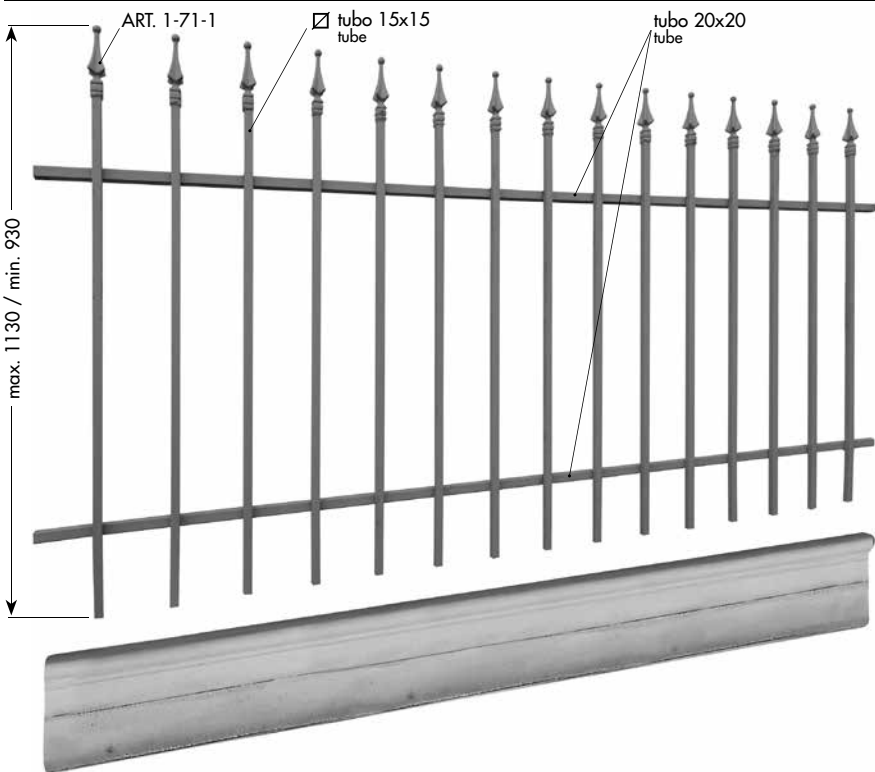

ART. 16-171 SX 16-171 DX		16-170-2
H. MIN. mm. 1560 - H. MAX mm. 1660		H. MIN. mm. 930 - H. MAX mm. 1130
SX L.	970 mm	1970 mm
DX R.		

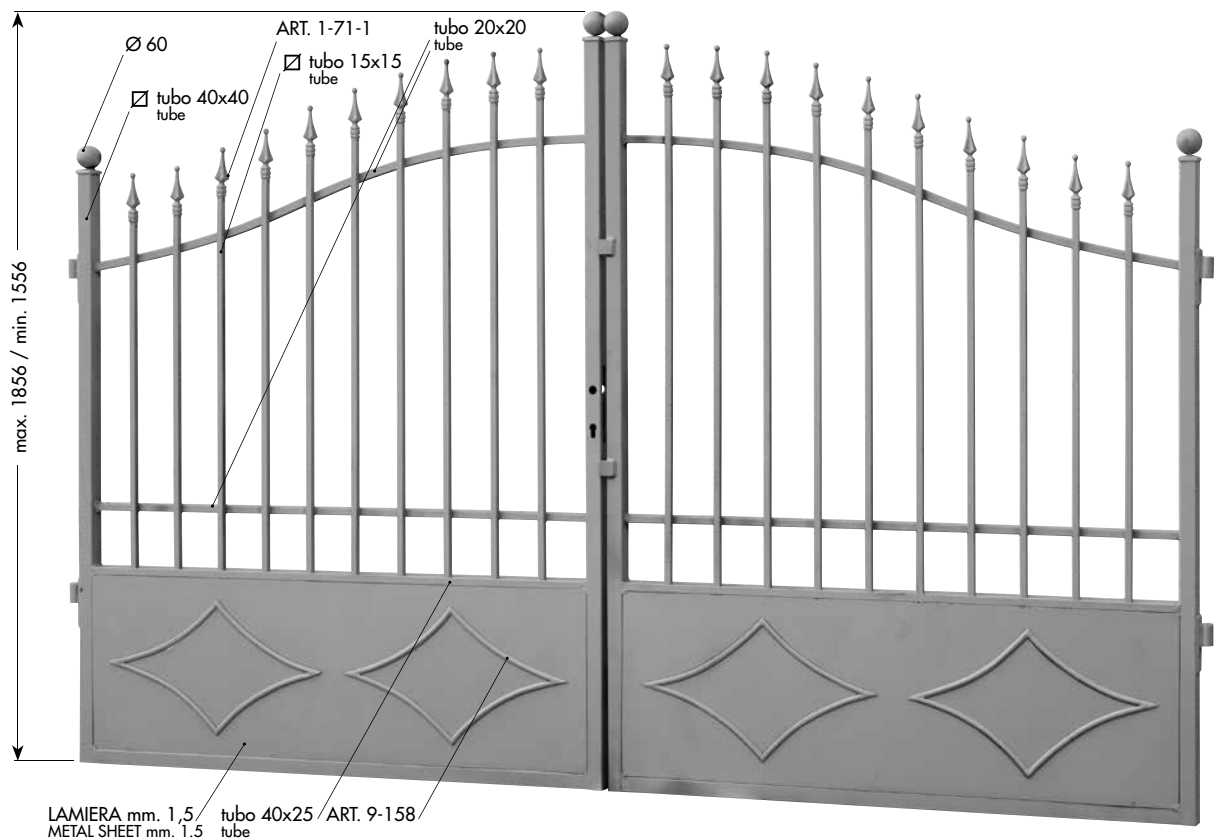

ART. 16-172	
H. MIN. mm. 1556 - H. MAX mm. 1856	
A base	3000 mm PRONTA CONSEGNA / READY ON STOCK
B base	3500 mm PRONTA CONSEGNA / READY ON STOCK
C base	4000 mm PRONTA CONSEGNA / READY ON STOCK

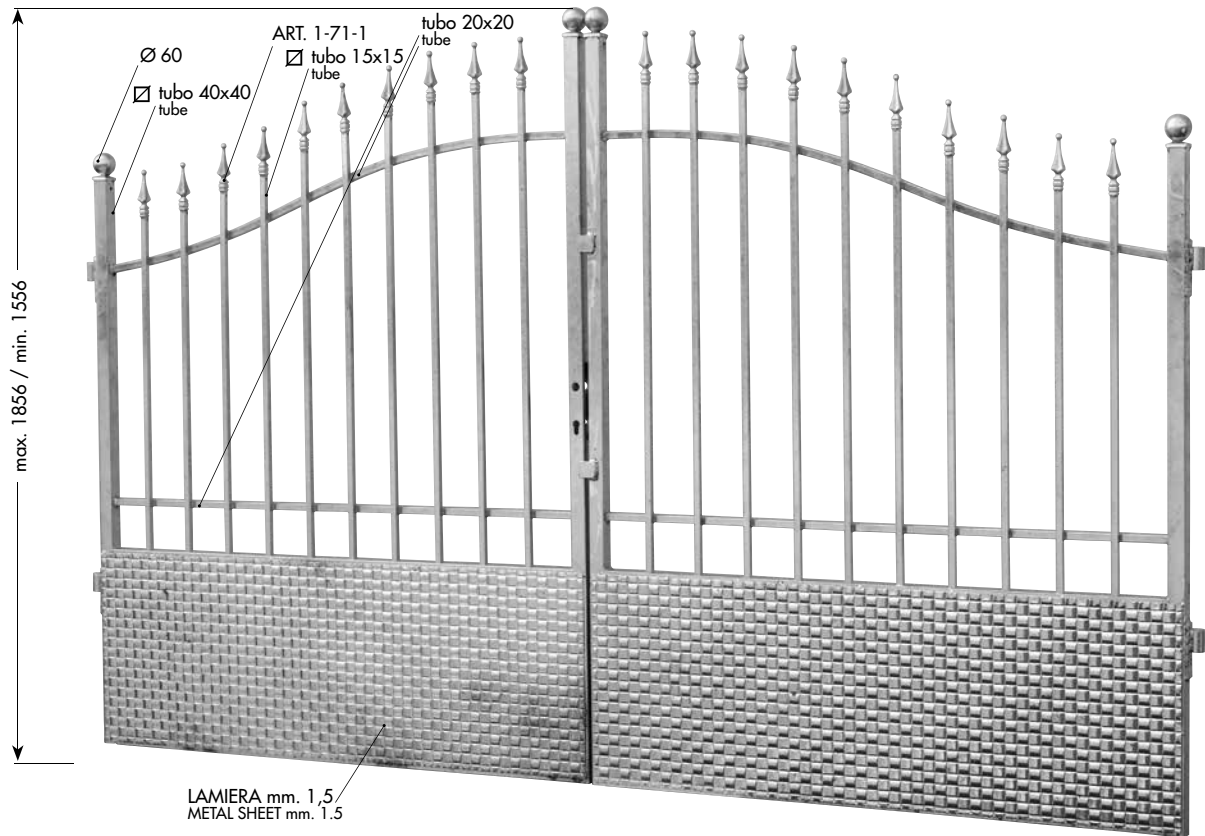


ART. 16-173	
H. MIN. mm. 1556 - H. MAX mm. 1856	
A base	3000 mm PRONTA CONSEGNA / READY ON STOCK
B base	3500 mm PRONTA CONSEGNA / READY ON STOCK
C base	4000 mm PRONTA CONSEGNA / READY ON STOCK

CANCELLO PEDONALE ZINCATO A CALDO, NON VERNICIATO, MODELLO "SILE"
PEDESTRIAN GATE AND RAILING, HOT-DIP GALVANIZED, NOT PAINTED MOD. "SILE"




RINGHIERA ZINCATA A CALDO, NON VERNICIATO, MODELLO "PO"
RAILING, HOT-DIP GALVANIZED, NOT PAINTED, MOD. "PO"

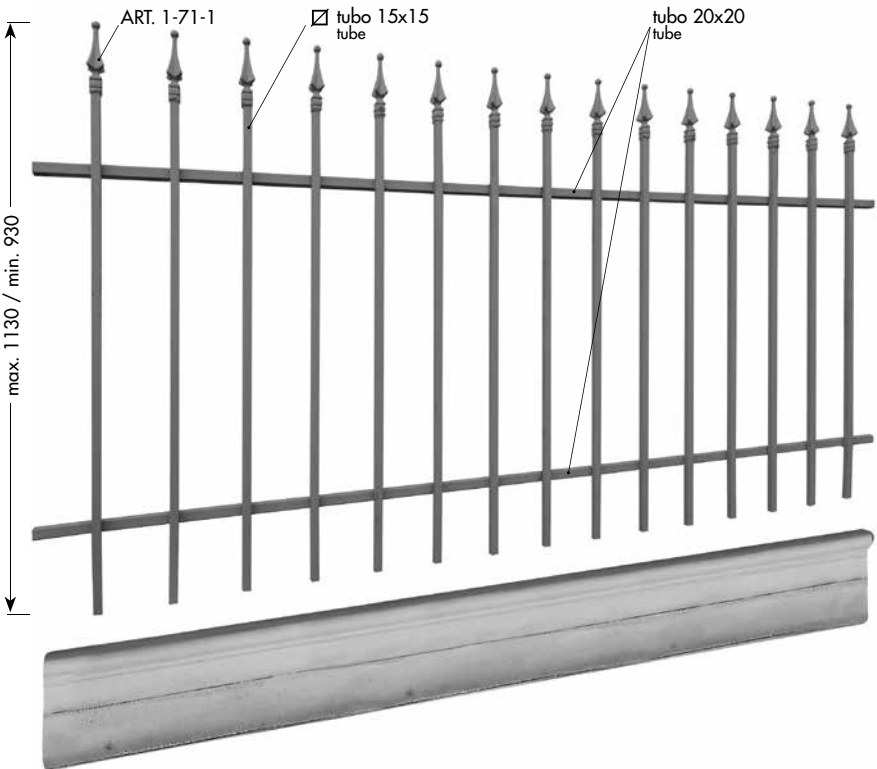


ART. 16-172 SX 16-172 DX		16-170-2
H. MIN. mm. 1560 - H. MAX mm. 1660		H. MIN. mm. 930 - H. MAX mm. 1130
SX L.	970 mm	1970 mm
	DX R.	

CANCELLO PEDONALE ZINCATO A CALDO, NON VERNICIATO, MODELLO "TEVERE"
PEDESTRIAN GATE AND RAILING, HOT-DIP GALVANIZED, NOT PAINTED MOD. "TEVERE"

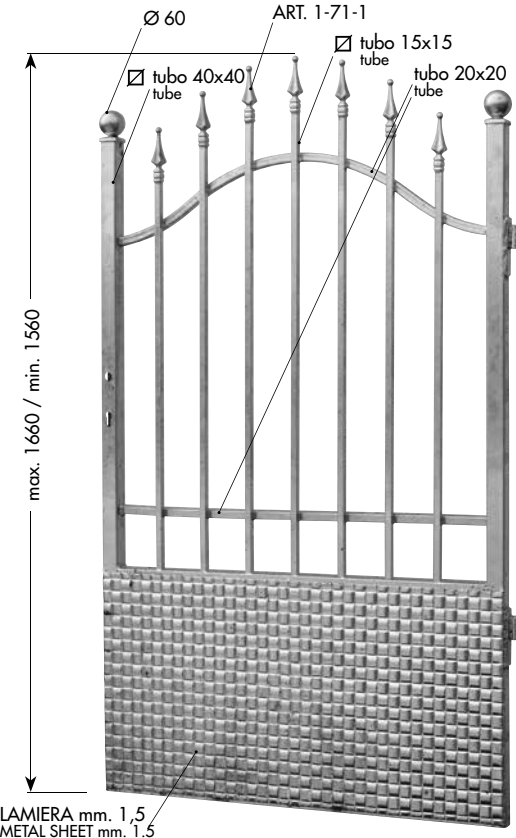


RINGHIERA ZINCATA A CALDO, NON VERNICIATO, MODELLO "PO"
RAILING, HOT-DIP GALVANIZED, NOT PAINTED, MOD. "PO"

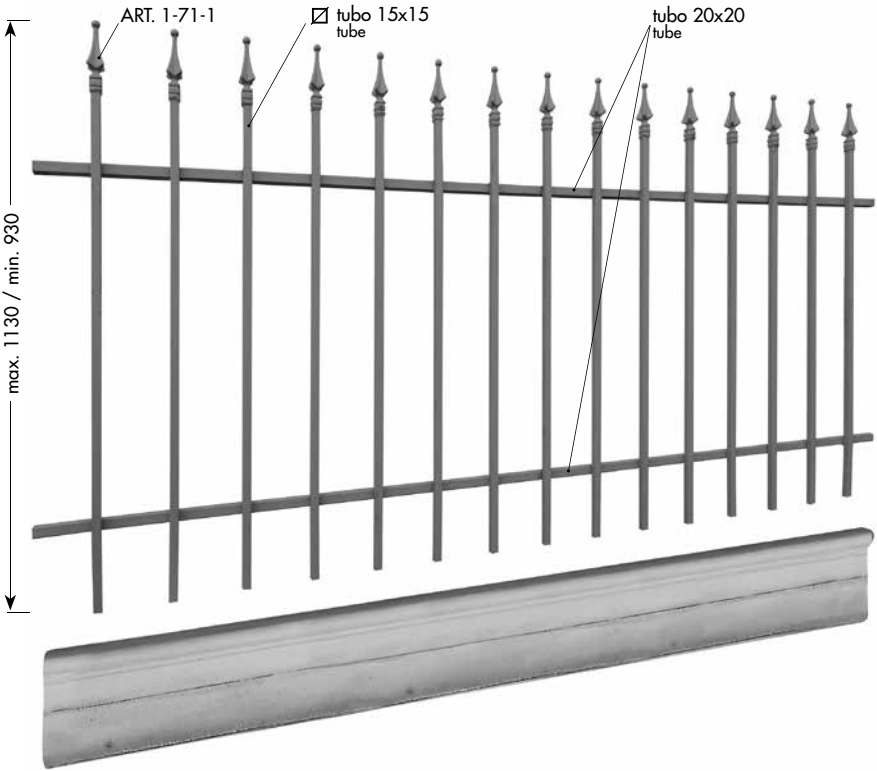

ART. 16-173 SX 16-173 DX		16-170-2
H. MIN. mm. 1560 - H. MAX mm. 1660		H. MIN. mm. 930 - H. MAX mm. 1130
SX L.	970 mm	1970 mm
	DX R.	

CANCELLO A DUE ANTE ZINCATO A CALDO, NON VERNICIATO, MODELLO "PIAVE"
TWO-WINGN GATE, HOT-DIP GALVANIZED, NOT PAINTED, MOD. "PIAVE"

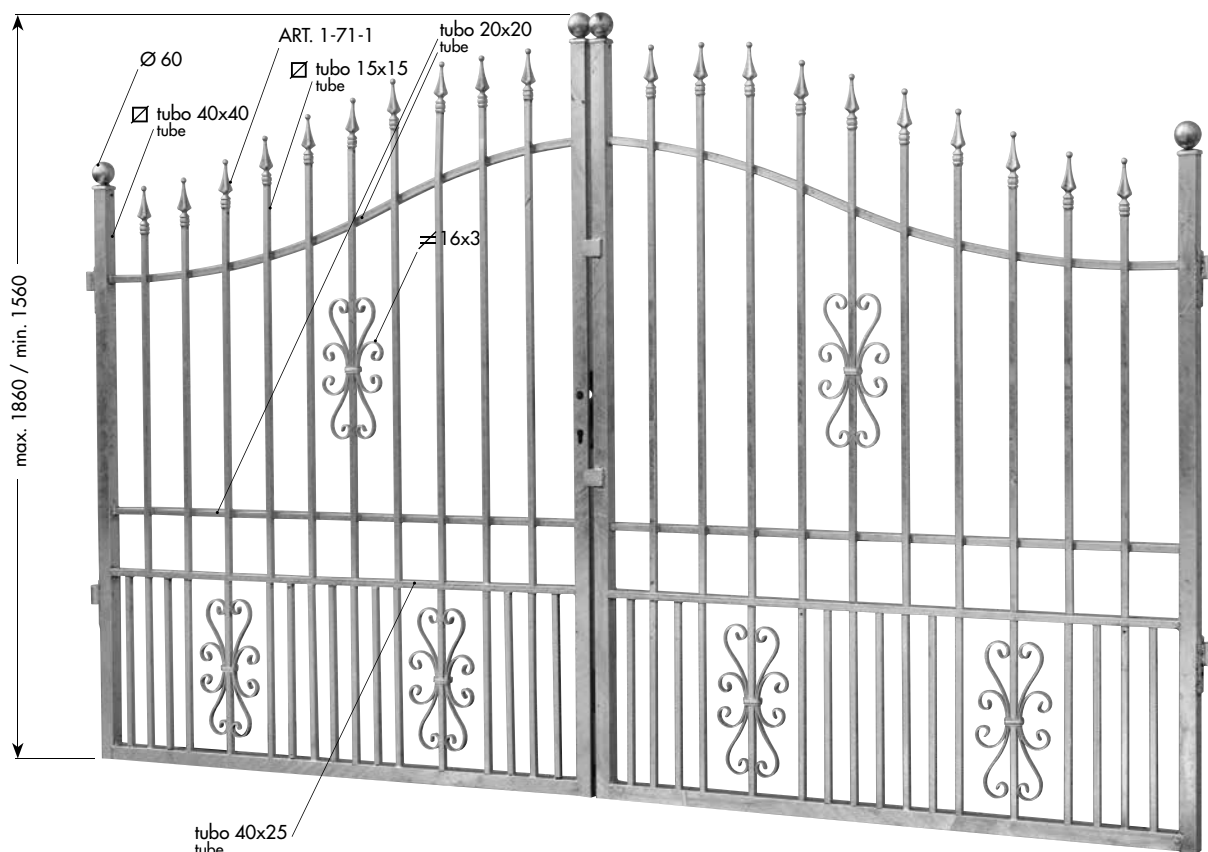


ART. **16-174** H. MIN. mm. 1560 - H. MAX mm. 1860


A base	3000 mm	PRONTA CONSEGNA / READY ON STOCK
B base	3500 mm	PRONTA CONSEGNA / READY ON STOCK
C base	4000 mm	PRONTA CONSEGNA / READY ON STOCK

ACCESSORI PER CANCELLI
GATE ACCESSORIES

CAPOSALDI IN FERRO ZINCATO A CALDO
IRON NEWEL POSTS HOT-DIP GALVANIZED

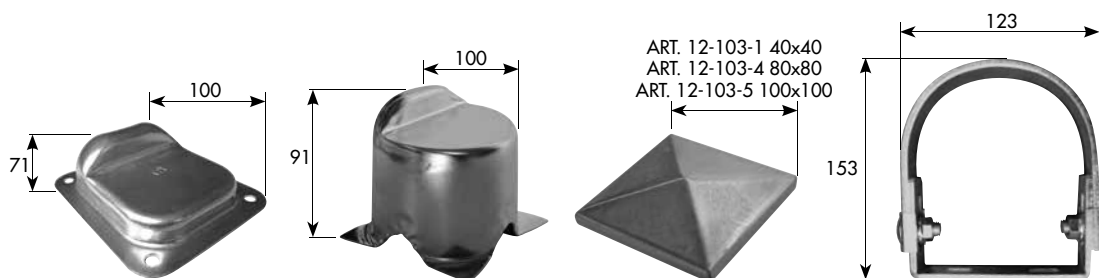




ART.	12-119	12-121	12-103	12-134
ALTEZZA mm HEIGHT	71	91	12 - 17 - 19	153
PORTATA CAPACITY	Kg. 8,500	Kg. 8,500	Kg. 0,04 - 0,13 - 0,20	Kg. 0,654

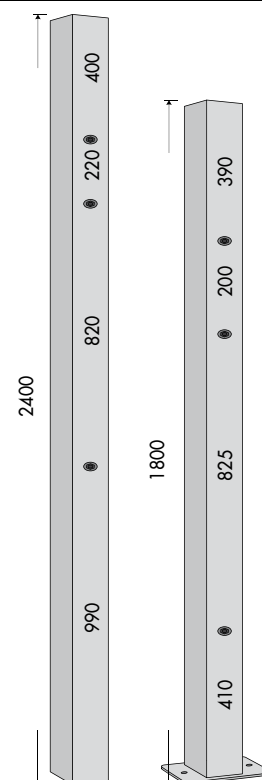

ART.	CL1	CL1-T
MISURE mm MEASURES	100x100	100x100
PILASTRO NEL CEMENTO PER CANCELLI A DUE ANTE H. 2400 ZINCATO HOT-DIP GALVANIZED NEWEL POST TO BE CEMENTED FOR 2-WING GATES H. 2400		PILASTRO CON TASSELLI PER CANCELLI A DUE ANTE H. 1800 ZINCATO HOT-DIP GALVANIZED NEWEL POST TO BE SCREWED FOR 2-WING GATES H. 1800

KIT CARDINI PER CANCELLO 2 ANTE
HINGES SET FOR 2-WING GATE

KIT CARDINI PER CANCELLO PEDONALE
HINGES SET FOR PEDESTRIAN GATE




ART.	12-119	12-135	12-136
MISURE mm MEASURES	77x77	87x90	100x90

CANCELLO PEDONALE ZINCATO A CALDO, NON VERNICIATO, MODELLO "PIAVE"
PEDESTRIAN GATE AND RAILING, HOT-DIP GALVANIZED, NOT PAINTED MOD. "PIAVE"



RINGHIERA ZINCATA A CALDO, NON VERNICIATO, MODELLO "PO"
RAILING, HOT-DIP GALVANIZED, NOT PAINTED, MOD. "PO"

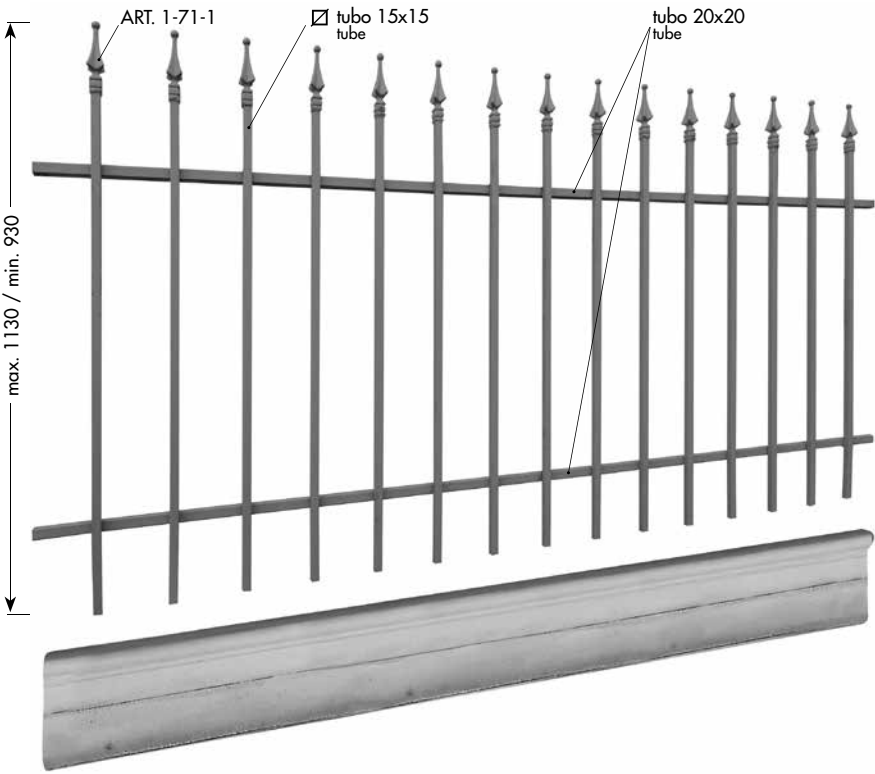

ART. 16-174 SX		16-174 DX		16-170-2	
H. MIN. mm. 1560 - H. MAX mm. 1660				H. MIN. mm. 930 - H. MAX mm. 1130	
SX L.		DX R.			
970 mm				1970 mm	

CL2	CL2-T	CL2FM	CL2-TFM	CL3	CL3-T	CL4	CL4-T	CL8	CL8-T	CL9	CL9-T
80x80	80x80	80x80	80x80	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40
PILASTRO NEL CEMENTO PER CANCELLI PEDONALI H. 2400 ZINCATO HOT-DIP GALVANIZED NEVEL POST TO BE CEMENTED FOR PEDESTRIAN GATES H. 2400	PILASTRO CON TASSELLI PER CANCELLI PEDONALI H. 1800 ZINCATO HOT-DIP GALVANIZED NEVEL POST TO BE SCREWED FOR PEDESTRIAN GATES H. 1800	PILASTRO NEL CEMENTO CON SPACCO PER INCONTRO CANCELLI PEDONALI H. 2400 ZINCATO HOT-DIP GALVANIZED NEVEL POST TO BE CEMENTED WITH CUTS FOR PEDESTRIAN GATES H. 2400 STOP	PILASTRO CON TASSELLI E SPACCO PER INCONTRO CANCELLI PEDONALI H. 1800 ZINCATO HOT-DIP GALVANIZED NEVEL POST TO BE SCREWED WITH CUTS FOR PEDESTRIAN GATES H. 1800 STOP	PILASTRO NEL CEMENTO PER RECINZIONI H. 1500 ZINCATO HOT-DIP GALVANIZED NEVEL POST TO BE CEMENTED FOR RAILINGS H. 1500	PILASTRO CON TASSELLI PER RECINZIONI H. 1200 ZINCATO HOT-DIP GALVANIZED NEVEL POST TO BE SCREWED FOR RAILINGS H. 1200	PILASTRO NEL CEMENTO AD ANGOLO PER RECINZIONI H. 1500 ZINCATO HOT-DIP GALVANIZED ANGLE NEVEL POST TO BE CEMENTED FOR RAILINGS H. 1500	PILASTRO CON TASSELLI AD ANGOLO PER RECINZIONI H. 1200 ZINCATO HOT-DIP GALVANIZED ANGLE NEVEL POST TO BE SCREWED FOR RAILINGS H. 1200	PILASTRO DI PARTENZA NEL CEMENTO PER RECINZIONI CON PERNI SALDATI H. 1500 ZINCATO HOT-DIP GALVANIZED STARTING NEVEL POST WITH WELDED PINS TO BE CEMENTED FOR RAILINGS H. 1500	PILASTRO DI PARTENZA CON TASSELLI PER RECINZIONI CON PERNI SALDATI H. 1200 ZINCATO HOT-DIP GALVANIZED STARTING NEVEL POST WITH WELDED PINS TO BE SCREWED FOR RAILINGS H. 1200	PILASTRO INTERMEDIO NEL CEMENTO PER RECINZIONE CON PERNI SALDATI H. 1500 ZINCATO HOT-DIP GALVANIZED INTERMEDIATE NEVEL POST WITH WELDED PINS TO BE CEMENTED FOR RAILINGS H. 1500	PILASTRO INTERMEDIO CON TASSELLI PER RECINZIONE CON PERNI SALDATI H. 1200 ZINCATO HOT-DIP GALVANIZED INTERMEDIATE NEVEL POST WITH WELDED PINS TO BE SCREWED FOR RAILINGS H. 1200